


alluminio



LEVA ZIP

MANOVELLA
RIBASSATA

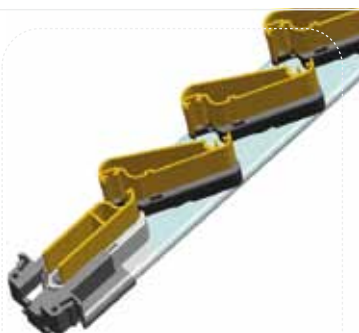

POMO
RIBASSATO

Per le tue urgenze richiedi

SPEEDY
12-24

Servizio di consegna rapido
Informazioni presso la Tecnometalsystem



SINCERT
Cert. N. IT99/0022



meccanismi per persiane orientabili
in alluminio

sistema GLOBAL55 Evolution

con COMPENSAZIONE TELESCOPICA cam. 35-36

**BREVETTO
2009**



GLOBAL55 Evolution con COMPENSAZIONE TELESCOPICA cam. 35-36 è un sistema che permette il montaggio dell'infisso senza dover rifilare il meccanismo grazie alla nuova compensazione telescopica che si regola direttamente sull'infisso.

La compensazione telescopica è l'accessorio più avanzato attualmente disponibile sul mercato delle persiane orientabili sia in termini di rapidità di esecuzione che in termini di semplicità di utilizzo.

È un sistema che permette il montaggio dell'infisso a telaio chiuso.

Ulteriori vantaggi sono:

- Modularità, possibilità di accoppiare, se necessario, due (2) meccanismi per formarne uno;
- Sistema "No lux" che impedisce il passaggio della luce tramite apposita foratura dei montanti;
- Possibilità di impiego di tutta la gamma di maniglie disponibili;
- Possibilità di impiego della Rondella a scatto blocco intermedio che permette di bloccare il meccanismo orientabile, a scatto, in quattro diverse posizioni;
- Possibilità di impiego del sistema "MOVING STARS", movimentazione elettrica delle lamelle;
- Talloncino Controllo Qualità su ogni singola coppia.

Comando per la movimentazione di persiane orientabili


IMPORTANTE: La base inferiore della compensazione telescopica è pari a 13 mm, per cui la profondità della cava **non può essere inferiore** a tale misura.



Scelta del meccanismo:

Misurare la luce netta "L" e consultare la tabella **TAB1** scegliendo il numero di elementi a cui corrisponde la misura **immediatamente inferiore a "L"**.

Es.: Se $L=1100$ mm, si sceglie il meccanismo con la misura immediatamente inferiore ($H=1074$) e cioè pari a 18 elementi. La distanza da compensare è pari a $L - H = 1100 - 1074 = 26$ mm.




Innanzitutto ti ringraziamo per aver scelto i prodotti TECNOMETALSYSTEM, in particolare il sistema orientabile con compensazione TELESCOPICA. La Compensazione TELESCOPICA è il dispositivo tecnologico più avanzato mai realizzato nel campo delle persiane orientabili. L'applicazione è molto semplice e si divide in due (2) FASI, (FASE 1) regolazione e posizionamento compensatori inferiori senza molla a nastro e (FASE 2) posizionamento e regolazione compensatori superiori con molla a nastro.

Compensazione Telescopica INFERIORE senza molla a nastro



Compensazione Telescopica SUPERIORE con molla a nastro



Il compensatore inferiore va regolato con il chiavino rosso in dotazione nella busta confezione, la quantità da regolare è circa la metà della misura totale della Luce netta da compensare. Inserito il comando, si procede al montaggio del compensatore superiore e alla regolazione dello stesso con le mani, spingendolo fino alla perfetta chiusura sul meccanismo (vedi Fig. 5.1).

Compensazione Telescopica INFERIORE senza molla a nastro

Da assemblare sempre negli angoli in **BASSO** dell'anta. Permette di compensare 27,5 mm attraverso una regolazione a scatto con passo di 1,5 mm. Nella parte posteriore della Compensazione Telescopica non è montata la molla a nastro. Possibilità di regolazione mediante l'apposito chiavino nei due sensi di traslazione.



Compensazione Telescopica SUPERIORE con molla a nastro


Da assemblare sempre negli angoli in **ALTO** dell'anta. Permette di compensare 27,5 mm attraverso una regolazione a scatto con passo millimetrico. Nella parte posteriore della Compensazione Telescopica è montata la molla a nastro. Possibilità di regolazione manuale in un solo senso di traslazione.



ATTENZIONE: Nel caso in cui fosse necessario riportare la Compensazione Telescopica SUPERIORE **CON** molla a nastro nella posizione di partenza indicata col segno "0", bisogna stringere con le dita l'estremità della molla a nastro e contemporaneamente far traslare i due corpi compensatori (vedi figura a lato).



Per la regolazione della **compensazione TELESCOPICA INFERIORE**, inserire il chiavino nell'apposito incavo, **PREMERE** sullo stesso ed effettuare la regolazione ruotando il chiavino e utilizzando la riga millimetrata per conoscere la quantità di traslazione.

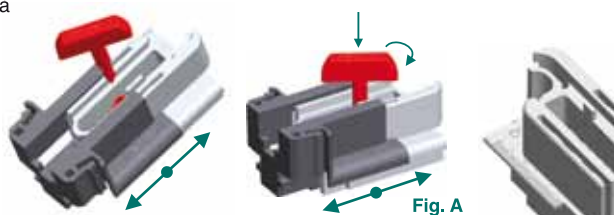

COMPENSAZIONE
TELESCOPICA cam. 35-36

Codice
Articolo **KTC52**

ACCESSORI

Chiavino
per regolazione



Codice
Articolo **229W2**

Molla a nastro
preassemblata



Codice
Articolo **923**

Comando per la movimentazione di persiane orientabili

Modalità di assemblaggio

FASE 1)

Si divide per 2 la misura (L-H) da compensare (secondo l'esempio è $(L-H)/2 = 26 : 2 = 13 \text{ mm}$).


FASE 2)

Regolare la compensazione telescopica INFERIORE sia DX che SX senza molla a nastro (con l'apposito chiave) fino allo scatto di blocco, prossimo alla quantità da compensare (Es.: 13 mm) utilizzando la riga millimetrata (vedi Fig. 2 e Fig. A).



FASE 3)

Far scattare la compensazione telescopica INFERIORE DX e SX senza molla a nastro, così regolata negli angoli in basso dell'anta (vedi Fig. 3).

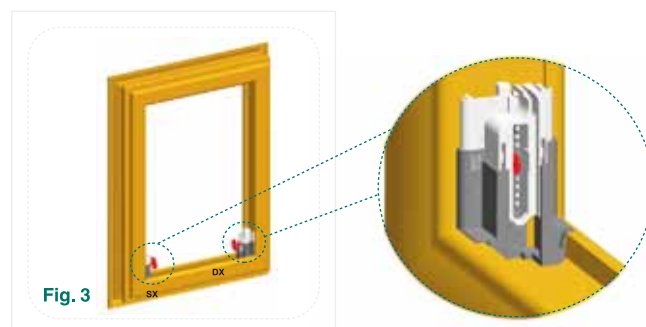


FASE 4)

Inserire a scatto il meccanismo di movimentazione DX e SX avendo cura di appoggiarlo sopra la compensazione appena regolata (vedi Fig. 4).



FASE 5)

Far scattare la compensazione telescopica SUPERIORE DX e SX con molla a nastro (vedi Fig. 5), negli angoli in alto dell'anta e regolarla spingendola con le mani fino alla perfetta chiusura sul meccanismo (vedi Fig. 5.1).

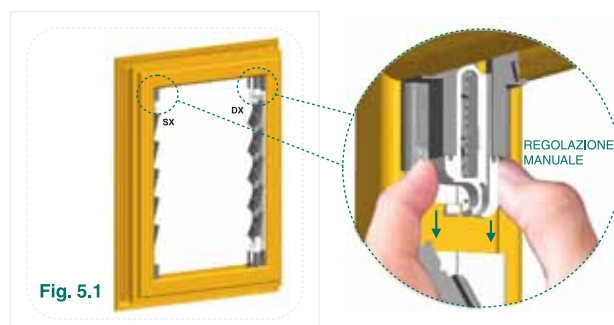

FASE 6)



Eseguite le precedenti fasi sui meccanismi DX e SX dell'anta, si procede all'inserimento a telaio chiuso dei posizionatori, delle lamelle di compensazione e infine delle lamelle.

sistema GLOBAL55 Evolution

con COMPENSAZIONE TELESCOPICA cam. 35-36

meccanismi per persiane orientabili
in alluminio
brevetto 2009

versione ROTARY
Manovella/Pomo/Pinza

ELEMENTI	COMANDI	ALTEZZA STANDARD (Montante + Comp. Telescopica) "H" (mm)	Prezzo € per coppia IVA e maniglie escluse	Tipologia lamelle e montanti (mm)
		TAB1		
6	SINGOLO	414		
7		469		
8		524		
9		579		
10		634		
11		689		
12		744		
13		799		
14		854		
15		909		
16		964		
17		1019		
18		1074		
19		1129		
20		1184		
21		1239		
22	DOPPIO	1294		
23		1349		
24		1404		
25		1459		
26		1514		
27		1569		
28		1624		
29		1679		
30		1734		
31		1789		
32		1844		
33		1899		

Disponibili a richiesta coppie a comando singolo oppure doppio per misure diverse da quelle riportate in tabella.
Per montanti e tappi colorati aggiungere al listino una maggiorazione del 20%
Per la gamma di colori disponibili consultare la TECNOMETALSYSTEM s.r.l.
Tempi di consegna per montanti e tappi colorati: 30 giorni lavorativi.

versione LEVA ZIP
Brevettata

LISTINO 2012

MONTANTE CON LEVA ZIP		ELEMENTI	Prezzo € per coppia LEVA ZIP inclusa	Posizionamento Leva	
				A (mm)	B (mm)
		6	154	SINGOLO	
		7	154		
		8	209		
		9	209		
		10	264		
		11	484		
		12	539		
		13	401		
		14	401		
		15	461		
		16	461		
		17	461		
		18	521		
		19	521		
		20	581		
		21	581		
		22	581	881	DOPPIO
		23	581	881	
		24	641	941	
		25	641	941	
		26	401	1001	
27	401	1001			
28	401	1061			
29	401	1061			
30	461	1121			
31	461	1121			
32	461	1181			
33	461	1181			

Compensazione
telescopica cam. 36

Prezzo cadauno



Codice
Articolo

KTC52

DESCRIZIONE	MANOVELLA KATIA	POMO EUROPA	MANOVELLA RIBASSATA	POMO RIBASSATO	PINZA UNIX BREVETTATA	SLITTA
Camera (mm)	35-36	35-36	35-36	35-36	Tutte	Tutte
Codice Articolo	K177B/2P-14	K178B/2P-14	K191/14	K192/14	K195 DX/SX	K36
Prezzo € unitario IVA esclusa	Nero					
	Colore					
MANIGLIE						



La TECNOMETALSYSTEM s.r.l. consiglia per una chiusura più idonea l'utilizzo delle seguenti maniglie: Manovella - Pomo - Leva ZIP.

sistema GLOBAL55 Evolution

con COMPENSAZIONE TELESCOPICA cam. 35-36

meccanismi per persiane orientabili
in alluminio
brevetto 2009


Comando per la movimentazione di persiane orientabili

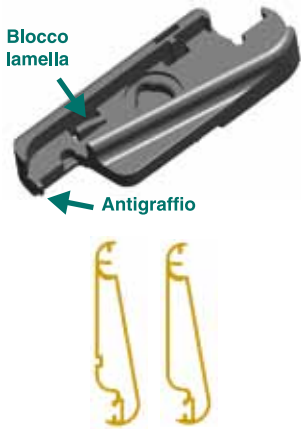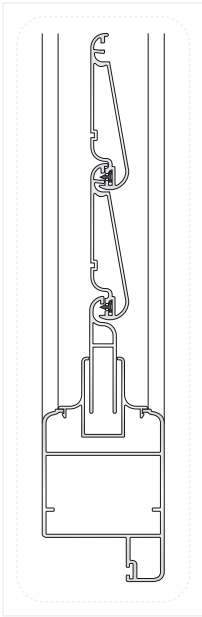


Grazie ad un apposito ammortizzatore, il tappo portalamella GLOBAL accetta sia la lamella con righino, sia la lamella senza righino.

MECCANISMO MODULARE


Se ce ne fosse la necessità (ad esempio la mancanza a magazzino di meccanismi con il numero di elementi desiderato), è possibile mettere insieme due meccanismi (con qualsiasi numero di elementi) e formarne uno solo, che risulta avere il numero di elementi somma dei meccanismi accoppiati.

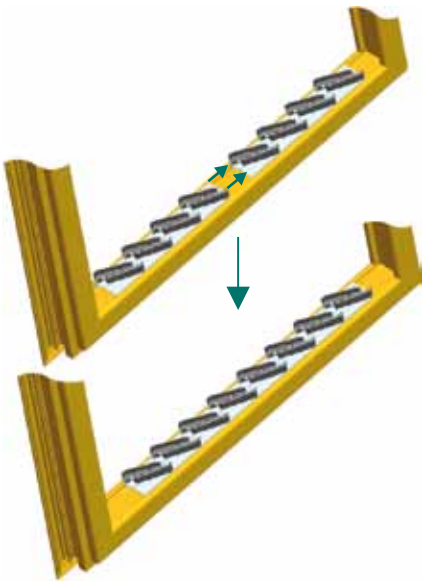


Sistema Rotary con maniglia a pomo




Sistema Rotary con maniglia a manovella



Sistema a pinza




Sistema Leva Zip

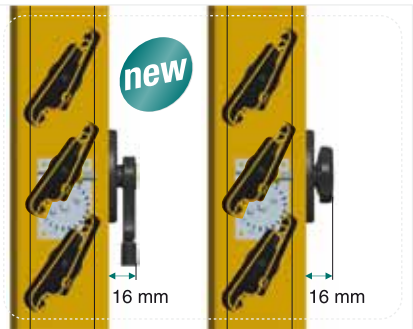

A richiesta sono disponibili sistemi Rotary con maniglia a pomo e maniglia a manovella **ribassati**

Il sistema di movimentazione ha superato la prova di resistenza al vento con la velocità di oltre 190 km/h ad infisso chiuso o, con anta totalmente aperta bloccata mediante idoneo ferma-anta. Certificato: ISTITUTO GIORDANO.



RONDELLA A SCATTO BLOCCO INTERMEDIO

La rondella a scatto blocco intermedio dà la possibilità al meccanismo di bloccare le lamelle in diverse posizioni. Applicabile su movimentazioni: Leva ZIP e Slitta.

Per maggiori dettagli contattare l'azienda.

TECNOLOGIA "NO LUX"

Il montante e il tappo portalamelle sono concepiti con la tecnologia "NO LUX", che impedisce il passaggio della luce.



MOVING STARS

Movimentazione elettrica delle lamelle. Soluzione TECNOMETALSYSTEM per orientare le lamelle delle persiane mediante pulsantiera o telecomando.

Lamella (mm)	Lamella Compensazione (mm)	Posizionatore (mm)	Profilo adattatore (mm)








Novità catalogo colori standard

Per i colori contenuti all'interno del catalogo è possibile avere gli stessi tempi di consegna del nero standard. Per saperne di più richiedi informazioni.



SERVIZIO CLIENTI
0828 612023

Distinta di taglio profili

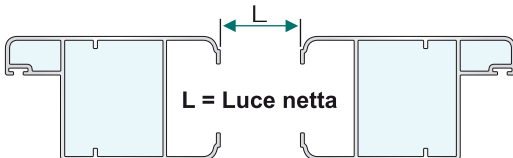 L = Luce netta						La misura dei profili si determina dalla differenza tra la luce netta "L" e la relativa quantità fissa riportata in tabella. Ad esempio: se L = 800 mm è la luce netta e il profilo usato è PR25, allora la misura di taglio della lamella sarà T = 800 - 22 = 778 mm.			Lamella (mm) 	Posizionatore (mm) 	Lamella Compens. (mm) 
Cam. ANTA	COD. RIDOTTO	CODICE BASE	VERSIONE	REVISIONE	COD. FISSO	PROFILO MONTANTE	DESCRIZIONE	CODICE MONTANTE			
35-36	☐ GLOB-20	GLOB	T 0 0	0 0	0 2 0		Montante per Anta: Camera 35 Tipologia: Alto Caratteristica: A scatto con agg. rotary Dimensioni: A=34,9; B=4,2; C=39,5 mm	PR27.1	L-22	L - 44,4	L - 33,4
	☐ GLOB-20 LEVA ZIP	GLOB	T 0 0	0 0	0 2 0						
	☐ GLOB-03	GLOB	T 0 0	0 0	0 0 3		Montante per Anta: Camera 35-36 Tipologia: Alto Caratteristica: A scatto con agg. rotary Dimensioni: A=35,5; B=4,2; C=39,5 mm	PR25	L-22	L - 44,4	L - 33,4
	☐ GLOB-03 LEVA ZIP	GLOB	T 0 0	0 0	0 0 3						
	☐ GLOB-32	GLOB	T 0 0	0 0	0 3 2		Montante per Anta: Camera 36 Tipologia: Alto Caratteristica: A scatto con agg. rotary Dimensioni: A=36; B=4,2; C=39,6 mm	PR34	L-22	L - 44,4	L - 33,4
	☐ GLOB-32 LEVA ZIP	GLOB	T 0 0	0 0	0 3 2						

Le misure sono nominali, cioè senza tenere conto delle tolleranze che vengono lasciate alla discrezione dell'operatore.
L'azienda si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche al prodotto senza preavviso.

	Codice MANOVELLA KATIA	Codice POMO EUROPA	Codice MAN. KATIA RIBASSATA	Codice POMO EUROPA RIBASSATO	Codice Montanti	H (mm)	Il foro di posizionamento del rotary si realizza usando una punta di trapano da 9 mm di diametro e forando, a seconda del profilo, alla distanza "H" riportata in tabella.
	K177B/2P-14	K178B/2P-14	K191/14	K192/14	PR25; PR27.1; PR34	8,2	



TECNOMETALSYSTEM srl

84062 Olevano sul Tusciano (Sa) - ITALIA
Via Frosano, 58
Tel. +39 0828 612 023 / 612 370
Fax +39 0828 311 877

00142 Roma - ITALIA
Via Augusto Vera, 32
Tel. +39 06 54 17 090
Fax +39 06 233 286 61

info@tecnometalsystem.it



Per ordinare il comando si compone il seguente codice strutturato:

Versione Rotary Manovella/Pomo:

T	M	S									V	/		
(Cod. Base)	(Vers.)	(Rev.)	(Fisso)	(Cod. Colore)	(N. Elem.)									

Versione Leva Zip:

Z	I	P									V			
(Cod. Base)	(Vers.)	(Rev.)	(Fisso)	(Cod. Colore)	(Dx/Sx)(N. Elem.)									

Es. ordine: Si vuole ordinare un comando vers. Rotary a 9 elementi colore bianco su anta camera 36. Se il montante da utilizzare è il PR34, risulta che il codice ridotto è GLOB-32 e si ricava: Cod. Base: GLOB; Vers.: T00; Rev.: 00; Cod. Fisso: 32; Cod. Colore: V01; N. Elem.: 09.

IL CODICE ORDINE COMPLETO È:

T	M	S	G	L	O	B	T	0	0	0	0	3	2	V	0	1	/	0	9
(Cod. Base)	(Vers.)	(Rev.)	(Fisso)	(Cod. Colore)	(N. Elem.)														