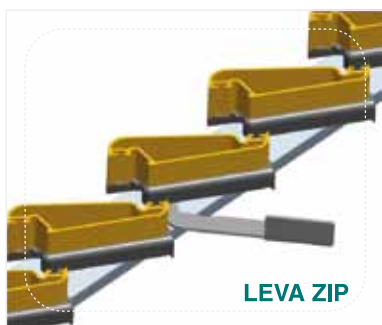
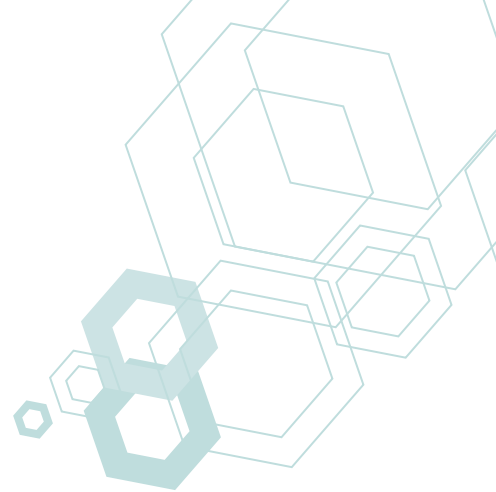


alluminio



meccanismi per persiane orientabili
in alluminio

sistema NEW P.70 Evolution

versione LEVA ZIP **BREVETTATA**



Il sistema **NEW P.70 Evolution versione LEVA ZIP** è uno dei fiori all'occhiello della TECNOMETALSYSTEM s.r.l.. La maniglia Leva ZIP è premontata e ciò consente al serramentista di effettuare un montaggio rapido, con facilità e precisione. Il sistema è dotato di un disegno della lamella che dona all'infisso finito un armonioso ed elegante aspetto esteriore. È un sistema che permette il montaggio dell'infisso a telaio chiuso.

Ulteriori vantaggi sono:

- Sistema "No lux" che impedisce il passaggio della luce, tramite apposita foratura dei montanti;
- Possibilità di impiego della Rondella a scatto blocco intermedio che permette di bloccare il meccanismo orientabile, a scatto, in quattro diverse posizioni;
- Possibilità di impiego del sistema "MOVING STARS", movimentazione elettrica delle lamelle;
- Talloncino Controllo Qualità su ogni singola coppia.



NEW P.70 Evolution ZIP LEVER system is one of the jewels in TECNOMETALSYSTEM s.r.l.'s crown. Handle ZIP LEVER is pre-assembled and this allows the fabricator to make a quick installation, with ease and precision. It's got a drawing of the slat that gives to the finished window a harmonious and elegant appearance. It's a system which must be assembled with the closed frame.

Further advantages are:

- "No lux" system which prevent the passing of the light, thanks to the perforation of the pillars;
- Possibility to use the washer snap intermediate block that allows you to lock the orientable mechanism, snap in four different positions;
- Possibility to use "MOVING STARS" system for the electric moving of the slats;
- Ticket I Check Quality on every single couple.

Per le tue urgenze richiedi

SPEEDY
12-24

Servizio di consegna rapido
Informazioni presso la Tecnometalsystem

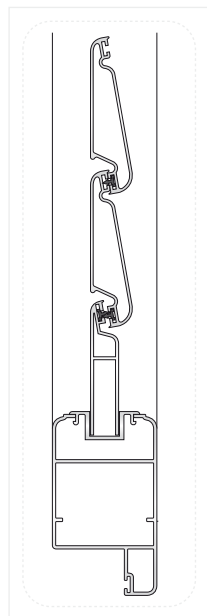
sistema NEW P.70 Evolution

versione LEVA ZIP brevettata

meccanismi per persiane orientabili
in alluminio

Comando per la movimentazione di persiane orientabili

Mechanism for the movimentation of orientable shutters



COMPENSAZIONE RAPIDA

Per il sistema **NEW P70 Evolution** è disponibile la compensazione rapida (superiore e inferiore) che permette l'inserimento rapido delle lamelle di compensazione (vedi disegno) negli appositi tappi già predisposti sui meccanismi.

FAST COMPENSATION

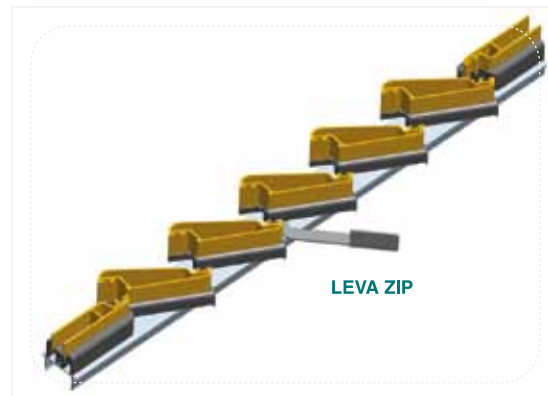
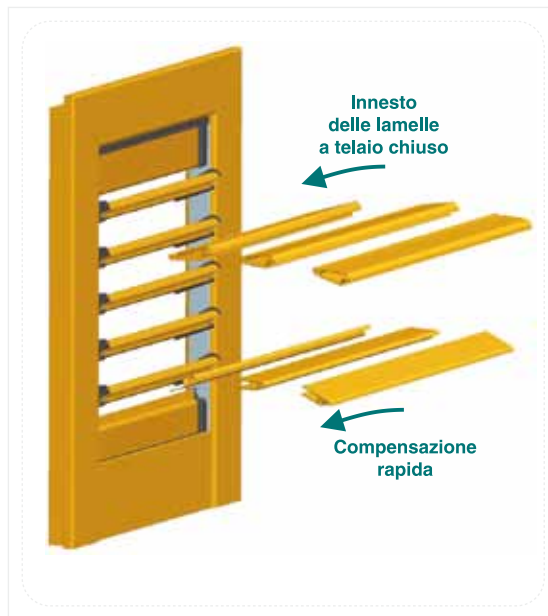
For the system **NEW P70 Evolution** is available compensation rapid (top and bottom), which allows quick entry of the slats of compensation (see drawing) into the plugs on the mechanism already in place.

TECNOLOGIA "NO LUX"

Il montante e il tappo portalamelle sono concepiti con la tecnologia "NO LUX", che impedisce il passaggio della luce.

"NO LUX" TECHNOLOGY

The pillar and the slat holder cup have been realized through "NO LUX" technology which prevent the passing of the light.



Il sistema di movimentazione ha superato la prova di resistenza al vento con la velocità di oltre 190 km/h ad infisso chiuso o con anta totalmente aperta, bloccata mediante idoneo ferma anta. Certificato: ISTITUTO GIORDANO.

The moving system has exceeded the resistance proof to the wind to a speed of 190 km/h with the closed window or opened shutter, blocked through the stop shutter. Certificate: GIORDANO Institute.



RONDELLA A SCATTO BLOCCO INTERMEDIO

La rondella a scatto blocco intermedio dà la possibilità al meccanismo di bloccare le lamelle in diverse posizioni. Applicabile su movimentazioni: Leva ZIP e Slitta.

Intermediate block the washer snap mechanism gives the possibility to lock the slats in different positions. Applicable handling: ZIP Lever and Slide.



MOVING STARS

Movimentazione elettrica delle lamelle. Soluzione TECNOMETALSYSTEM per orientare le lamelle delle persiane mediante pulsantiera o telecomando.

Electric moving of the slats. A new solution by TECNOMETALSYSTEM to move the slats of the shutters by remote control or push button panel.

Per maggiori dettagli contattare l'azienda. For more information contact the factory.

Lamella Slat	Lamella Compensazione Slat compensation	Posizionatore a filo Positioner line	Profili adattatori Adapters profiles
		 cam. 24-25	 PR6 anta camera 25
		 cam. 36	 PR29 anta camera 36



SERVIZIO CLIENTI
0828 612023

sistema NEW P.70 Evolution


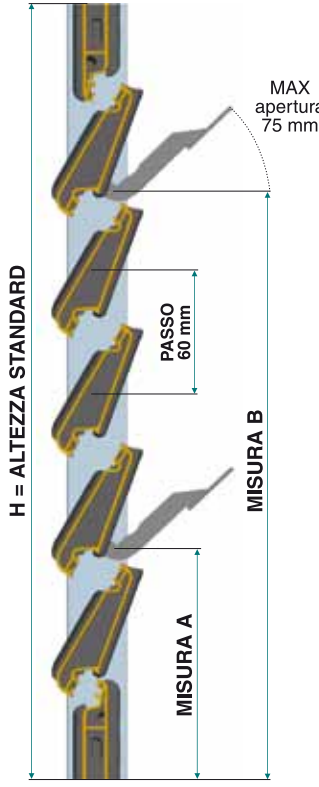

versione LEVA ZIP brevettata

meccanismi per persiane orientabili
in alluminio

Versione Leva ZIP brevettata

ZIP Lever version

LISTINO 2008

ELEMENTI ELEMENTS	COMANDI MECHANISMS	Altezza standard H meccanismo (mm) Height H for mechanism (mm)	Prezzo € per coppia LEVA ZIP inclusa Price € for couple ZIP LEVER included	Tipologia lamelle e montanti (mm) Tipology slat and pillars (mm)	MONTANTE CON LEVA ZIP (mm) PILLAR WITH ZIP LEVER (mm)	ELEMENTI ELEMENTS	Posizionamento Leva Insertion of Lever		COMANDI MECHANISMS
							A (mm)	B (mm)	
6	SINGOLO SINGLE	460		 Lamella (mm) Slat (mm)	 H = ALTEZZA STANDARD MISURA A MISURA B PASSO 60 mm MAX apertura 75 mm	6	180	SINGOLO SINGLE	
7		520				7	180		
8		580				8	240		
9		640				9	240		
10		700				10	300		
11		760				11	540		
12		820				12	600		
13		880				13	360		
14		940				14	360		
15		1000				15	420		
16		1060				16	420		
17		1120				17	420		
18		1180				18	480		
19		1240				19	480		
20		1300				20	540		
21	1360		21	540					
22	DOPPIO DOUBLE	1420		 Lamella di compensazione (mm) Compensation slat (mm)		22	540	840	DOPPIO DOUBLE
23		1480				23	540	840	
24		1540				24	600	900	
25		1600				25	600	900	
26		1660				26	360	960	
27		1720				27	360	960	
28		1780				28	360	1020	
29		1840				29	360	1020	
30		1900				30	420	1080	
31		1960				31	420	1080	
32		2020				32	420	1140	
33		2080				33	420	1140	

Disponibili a richiesta coppie a comando singolo oppure doppio per misure diverse da quelle riportate in tabella.

Per montanti e tappi colorati aggiungere al listino una maggiorazione del 20%.

Per la gamma di colori disponibili consultare la TECNOMETALSYSTEM s.r.l.

Tempi di consegna per montanti e tappi colorati: 30 giorni lavorativi.

Available if required single or double comand in different measures from those brought in chart.

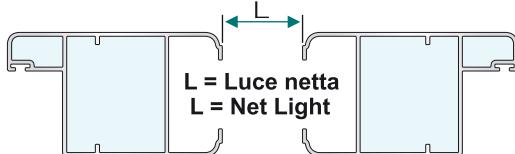









For pillars and coloured cups add to the prices list a 20% increase.

For the range of the available colors consult the TECNOMETALSYSTEM s.r.l.

Times of delivery for pillars and coloured cups: 30 working days.



Distinta di taglio profili Cutting list of profiles

 L = Luce netta L = Net Light						La misura dei profili si determina dalla differenza tra la luce netta "L" e la relativa quantità fissa riportata in tabella. Ad esempio: se L = 800 mm è la luce netta e il profilo usato è PR3, allora la misura di taglio della lamella sarà T = 800 - 15,5 = 784,5 mm. The measure of the profiles is done from the difference between the net light "L" and the relating fix quantity quoted in the list. For example: if L = 800 mm is the net light and the perfile used is PR3, the measure of the cut of the slat will be T = 800 - 15,5 = 784,5 mm.			Lamella (mm) Slat (mm)	Posizionat. a filo (mm) Positioner Line (mm)	Lamella Compens. (mm) Compensation Slat (mm)
Cam. ANTA Cham. Pillar	COD.RIDOTTO Reduced Code	CODICE BASE Codebase	VERSIONE Version	REVISIONE Revision	COD. FISSO Fixed Code	PROFILO MONTANTE PILLAR PROFILE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COD. MONTANTE PILLAR CODE			
24	P70E-14 LEVA ZIP	P70E	I 0 0 0 0 1 4				Montante per Anta: Camera 24 Tipologia: Basso Caratteristica: A scatto Dimensioni: A=24; B=1; C=30 mm Pillar for shutter: Chamber 24 Typology: Low Characteristics: To release Dimens.: A=24; B=1; C=30 mm	PR2	L-15,5	L - 0	L - 27,5
25	P70E-01 LEVA ZIP	P70E	I 0 0 0 0 0 1				Montante per Anta: Camera 25 Tipologia: Basso Caratteristica: A scatto Dimensioni: A=24,7; B=1; C=30 mm Pillar for shutter: Chamber 25 Typology: Low Characteristics: To release Dimens.: A=24,7; B=1; C=30 mm	PR3	L-15,5	L - 0	L - 27,5
30	P70E-78 LEVA ZIP	P70E	I 0 0 0 0 7 8				Montante per Anta: Camera 30 Tipologia: Alto Caratteristica: A scatto Dimensioni: A=30,7; B=6,8; C=37,3 mm Pillar for shutter: Chamber 30 Typology: High Characteristics: To release Dimens.: A=30,7; B=6,8; C=37,3 mm	PR47.1	L-26,5	L - 0	L - 36,7
35	P70E-20 LEVA ZIP	P70E	I 0 0 0 0 2 0				Montante per Anta: Camera 35 Tipologia: Alto Caratteristica: A scatto con agg. rotary Dimensioni: A=34,9; B=4,2; C=39,5 mm Pillar for shutter: Chamber 35 Typology: High Characteristics: To release with rotary Dimens.: A=34,9; B=4,2; C=39,5 mm	PR27.1	L-21,4	L - 0	L - 31,5
	P70E-06 LEVA ZIP	P70E	I 0 0 0 0 0 6				Montante per Anta: Camera 35 Tipologia: Basso Caratteristica: A scatto Dimensioni: A=34,5; B=1; C=40 mm Pillar for shutter: Chamber 35 Typology: Low Characteristics: To release Dimens.: A=34,5; B=1; C=40 mm	PR12A	L-15,5	L - 0	L - 27,5
36	P70E-03 LEVA ZIP	P70E	I 0 0 0 0 0 3				Montante per Anta: Camera 35-36 Tipologia: Alto Caratteristica: A scatto con agg. rotary Dimensioni: A=35,5 B=4,2; C=39,5 mm Pillar for shutter: Chamber 35-36 Typology: High Characteristics: To release with rotary Dimens.: A=35,5; B=4,2; C=39,5 mm	PR25	L-21,4	L - 0	L - 31,5
	P70E-32 LEVA ZIP	P70E	I 0 0 0 0 3 2				Montante per Anta: Camera 36 Tipologia: Alto Caratteristica: A scatto con agg. rotary Dimensioni: A=36; B=4,2; C=39,6 mm Pillar for shutter: Chamber 36 Typology: High Characteristics: To release with rotary Dimens.: A=36; B=4,2; C=39,6 mm	PR34	L-21,4	L - 0	L - 31,5

I valori tengono conto di una tolleranza di 0,5 mm tra lamella e tappo portalamella; viene comunque lasciato alla discrezione dell'operatore modificare tali tolleranze di taglio.

L'azienda si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche al prodotto senza preavviso.

The values which you see have a tolerance of 0,5 mm between the slat and the cup, and so the operator can choose the measure to which cut the slat.

The factory reserve the right to bring possible technical changes without notice.

**TECNOMETALSYSTEM** srl

84062 Olevano sul Tusciano (Sa) - ITALIA
Via Frosano, 58
Tel. +39 0828 612 023 / 612 370
Fax +39 0828 311 877

00142 Roma - ITALIA
Via Augusto Vera, 32
Tel. +39 06 54 17 090
Fax +39 06 233 286 61

info@tecnometalsystem.it



Per ordinare il comando si compone il seguente codice strutturato:

Versione Leva ZIP

Z	I	P									V						
(Cod. Base)			(Vers.)			(Rev.)			(Fisso)			(Cod. Colore)			(Dx/Sx) (N. Elem.)		

Es. ordine: Si vuole ordinare un comando **vers. Leva ZIP Destro** a 9 elementi colore bianco su anta camera 35. Se il montante da utilizzare è il PR27.1, risulta che il codice ridotto è **P70E-20 LEVA ZIP** e si ricava: **Cod. Base:** P70E; **Vers.:** I00; **Rev.:** 00; **Cod.Fisso:** 20; **Cod. Colore:** V01; **Cod. Dx/Sd:** D; **N. Elem.:** 09.

IL CODICE ORDINE COMPLETO È:

Z	I	P	P	7	0	E	I	0	0	0	0	2	0	V	0	1	D	0	9
(Cod. Base)				(Vers.)				(Rev.)				(Fisso)		(Cod. Colore)		(Dx/Sx) (N. Elem.)			