

alluminio



Per le tue urgenze richiedi

SPEEDY
12-24

Servizio di consegna rapido
Informazioni presso la Tecnometalsystem



SINCERT
Cert. N. IT99/0022



meccanismi per persiane orientabili
in alluminio

sistema NEW P.70 Evolution

versione ROTARY



Il sistema **NEW P.70 Evolution** è uno dei fiori all'occhiello della **TECNOMETALSYSTEM s.r.l.**. È dotato di un disegno della lamella che dona all'infisso finito un armonioso ed elegante aspetto esteriore. È un sistema che permette il montaggio dell'infisso a telaio chiuso.

Ulteriori vantaggi del sistema sono:

- Sistema "No lux" che impedisce il passaggio della luce, tramite apposita foratura dei montanti;
- Possibilità di impiego di tutta la gamma di maniglie disponibili;
- Possibilità di impiego del sistema "MOVING STARS", movimentazione elettrica delle lamelle;
- Talloncino Controllo Qualità su ogni singola coppia.



The **NEW P.70 Evolution** system is one of the jewels in **TECNOMETALSYSTEM s.r.l.**'s crown. It's got a drawing of the slat that gives to the finished window a harmonious and elegant appearance. It's a system which must be assembled with the closed frame.

Further advantages are:

- "No lux" system which prevents the passing of the light thanks to the perforation of the pillars;
- Possibility to use all the range of handles available;
- Possibility to use "MOVING STARS" system for the electric moving of the slats;
- Ticket I Check Quality on every single couple.

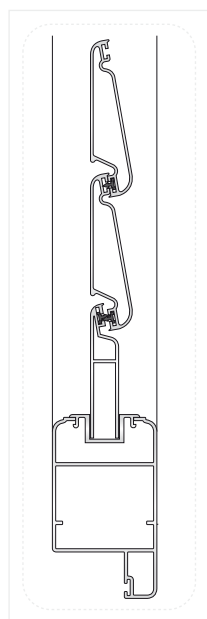
sistema NEW P.70 Evolution

versione ROTARY

meccanismi per persiane orientabili
in alluminio

Comando per la movimentazione di persiane orientabili

Mechanism for the movimentation of orientable shutters



COMPENSAZIONE RAPIDA

Per il sistema **NEW P70 Evolution** è disponibile la compensazione rapida (superiore e inferiore) che permette l'inserimento rapido delle lamelle di compensazione (vedi disegno) negli appositi tappi già predisposti sui meccanismi.

FAST COMPENSATION

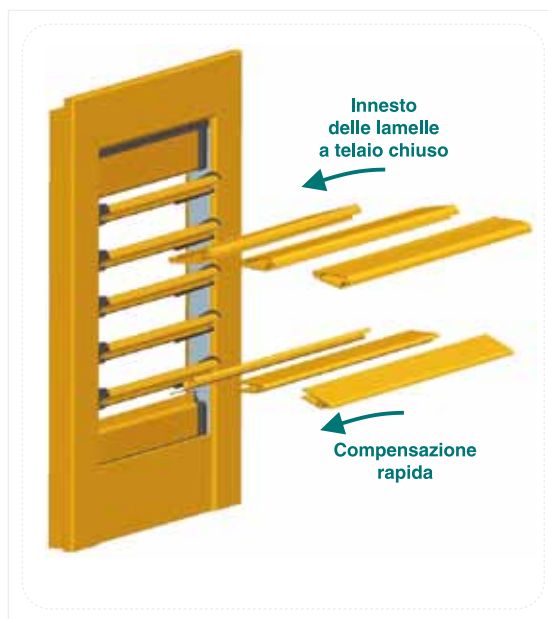
For the system **NEW P70 Evolution** is available compensation rapid (top and bottom), which allows quick entry of the slats of compensation (see drawing) into the plugs on the mechanism already in place.

TECNOLOGIA "NO LUX"

Il montante e il tappo portalamelle sono concepiti con la tecnologia "NO LUX", che impedisce il passaggio della luce.


"NO LUX" TECHNOLOGY

The pillar and the slat holder cup have been realized through "NO LUX" technology which prevent the passing of the light.



Sistema Rotary con maniglia a pomo

Rotary system version with knob




Sistema Rotary con maniglia a manovella

Rotary system version with lever



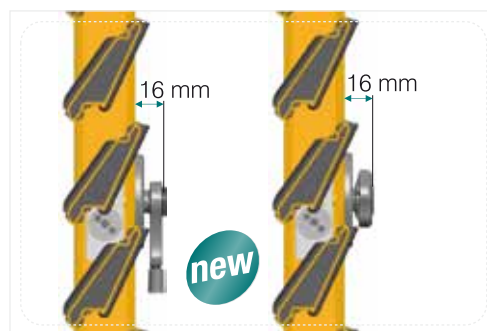Sistema a Pinza Plier system



A richiesta sono disponibili sistemi Rotary con maniglia a pomo e maniglia a manovella **ribassati**

On request are available the system Rotary with knob and lever **reduced** handles




RONDELLA A SCATTO BLOCCO INTERMEDIO

La rondella a scatto blocco intermedio dà la possibilità al meccanismo di bloccare le lamelle in diverse posizioni. Applicabile su movimentazioni: Leva ZIP e Slitta.

Intermediate block the washer snap mechanism gives the possibility to lock the slats in different positions. Applicable handling: ZIP Lever and Slide.

Per maggiori dettagli contattare l'azienda. For more information contact the factory.

Lamella Slat	Lamella Compensazione Slat compensation	Posizionatore a filo Positioner line	Profili adattatori Adapters profiles



Cod. Art. Rotary: K175/2P-14

Attenzione: questi meccanismi accettano solo Rotary con interasse 14 mm
Attention: these mechanisms accept only rotary with wheel base of 14 mm



MOVING STARS

Movimentazione elettrica delle lamelle. Soluzione TECNOMETALSYSTEM per orientare le lamelle delle persiane mediante pulsantiera o telecomando.
Electric moving of the slats. A new solution by TECNOMETALSYSTEM to move the slats of the shutters by remote control or push button panel.



Novità catalogo colori standard

Per i colori contenuti all'interno del catalogo è possibile avere gli stessi tempi di consegna del nero standard. Per saperne di più richiedi informazioni.

SERVIZIO CLIENTI
0828 612023


sistema NEW P.70 Evolution

versione ROTARY


meccanismi per persiane orientabili
in alluminio

Versione Rotary

Manovella Pomo / Pinza

ELEMENTI ELEMENTS	COMANDI MECHANISMS	Altezza Totale Montante (mm) Tot. height of pillar (mm) Brevetto 2003	Prezzo € per coppia IVA e maniglie escluse Price € for couple VAT and handles excluded	Tipologia lamelle e montanti (mm) Typology slat and pillars (mm)
6	SINGOLO SINGLE	460		
7		520		
8		580		
9		640		
10		700		
11		760		
12		820		
13		880		
14		940		
15		1000		
16		1060		
17		1120		
18		1180		
19		1240		
20		1300		
21		1360		
22	DOPPIO DOUBLE	1420		
23		1480		
24		1540		
25		1600		
26		1660		
27		1720		
28		1780		
29		1840		
30		1900		
31		1960		
32		2020		
33		2080		

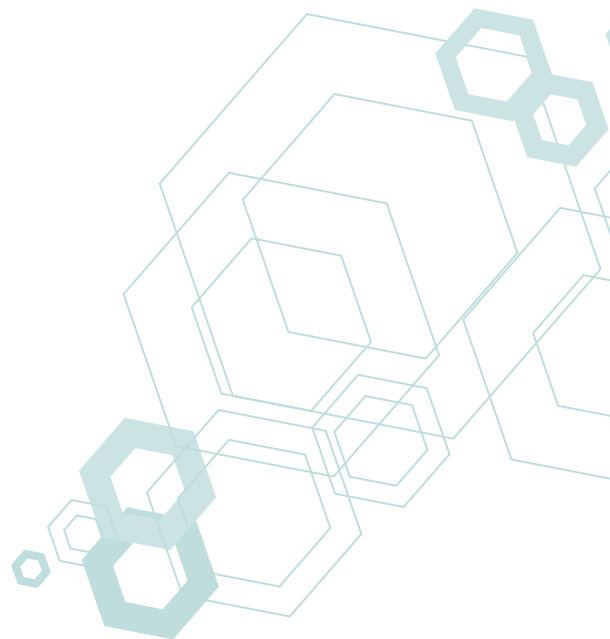LISTINO 2010



Disponibili a richiesta coppie a comando singolo oppure doppio per misure diverse da quelle riportate in tabella.

Per montanti e tappi colorati aggiungere al listino una maggiorazione del 20%.

Per la gamma di colori disponibili consultare la TECNOMETALSYSTEM s.r.l.

Tempi di consegna per montanti e tappi colorati: 30 giorni lavorativi.

Available if required single or double comand in different measures from those brought in chart.

For pillars and coloured cups add to the prices list a 20% increase.

For the range of the available colors consult the TECNOMETALSYSTEM s.r.l.











Times of delivery for pillars and coloured cups: 30 working days.

DESCRIZIONE DESCRIPTION	MANOVELLA KATIA		POMO EUROPA		MANOVELLA RIBASSATA		POMO RIBASSATO		PINZA UNIX BREVETTO 2009	SLITTA
Camera (mm) Chamber (mm)	24-25	35-36	24-25	35-36	24-25	35-36	24-25	35-36	Tutte	Tutte
Codice Code	K182/B	K177B/2P-14	K183/B	K178B/2P-14	K191A.1	K191/14	K190.2	K192/14	K195/P70 DX/SX	K36
Prezzo € unitario IVA esclusa Unit price € VAT excluded	Nero Black									
	Colore Colored									
MANIGLIE HANDLES										

La TECNOMETALSYSTEM s.r.l. consiglia per una chiusura più idonea l'utilizzo delle seguenti maniglie: Manovella - Pomo - Leva ZIP.


The TECNOMETALSYSTEM s.r.l., for a more suitable closing of the slats, suggest you to use the following handles: Manovella - Pomo - Leva ZIP.

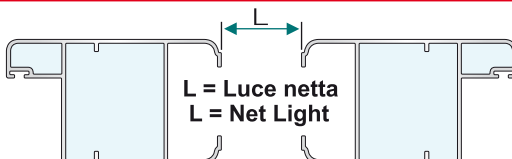Distinta di taglio profili Cutting list of profiles

 L = Luce netta L = Net Light							La misura dei profili si determina dalla differenza tra la luce netta "L" e la relativa quantità fissa riportata in tabella. Ad esempio: se L = 800 mm è la luce netta e il profilo usato è PR38, allora la misura di taglio della lamella sarà T = 800 - 15,8 = 784,2 mm. The measure of the profiles is done from the difference between the net light "L" and the relating fix quantity quoted in the list. For example: if L = 800 mm is the net light and the perfile used is PR38, the measure of the cut of the slat will be T = 800 - 15,8 = 784,2 mm.			Lamella (mm) Slat (mm)	Posizionat. a filo (mm) Positioner Line (mm)	Lamella Compens. (mm) Compensation Slat (mm)			
Cam. ANTA Cham. Pillar	COD.RIDOTTO Reduced Code	CODICE BASE Codebase	VERSIONE Version	REVISIONE Revision	COD. FISSO Fixed Code	PROFILO MONTANTE PILLAR PROFILE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COD. MONTANTE PILLAR CODE							
24-25	☐ P70E-37	P70E	I	0	0	0	3	7		Montante per Anta: Camera 24 Tipologia: Basso Caratteristica: A scatto con agg. rotary Dimensioni: A=23,8; B=1; C=28 mm Pillar for shutter: Chamber 24 Tipology: Low Characteristics: To release with rotary Dimens.: A=23,8; B=1; C=28 mm	PR37	L-15	L - 0	L - 25	
	☐ P70E-23	P70E	I	0	0	0	0	2	3		Montante per Anta: Camera 25 Tipologia: Alto squadrato Caratteristica: A scatto con agg. rotary Dimensioni: A=24,7; B=4; C=30 mm Pillar for shutter: Chamber 25 Tipology: High Characteristics: To release with rotary Dimens.: A=24,7; B=4; C=30 mm	PR28A	L-21	L - 0	L - 31
	☐ P70E-05	P70E	I	0	0	0	0	0	5		Montante per Anta: Camera 25 Tipologia: Basso Caratteristica: A scatto con agg. rotary Dimensioni: A=24,8; B=1,4; C=30 mm Pillar for shutter: Chamber 25 Tipology: Low Characteristics: To release with rotary Dimens.: A=24,8; B=1,4; C=30 mm	PR38	L-15,8	L - 0	L - 26
35-36	☐ P70E-20	P70E	I	0	0	0	0	2	0		Montante per Anta: Camera 35 Tipologia: Alto Caratteristica: A scatto con agg. rotary Dimensioni: A=34,9; B=4,2; C=39,5 mm Pillar for shutter: Chamber 35 Tipology: High Characteristics: To release with rotary Dimens.: A=34,9; B=4,2; C=39,5 mm	PR27.1	L-21,4	L - 0	L - 31,5
	☐ P70E-27	P70E	I	0	0	0	0	2	7		Montante per Anta: Camera 35-36 Tipologia: Alto Caratteristica: A scatto con agg. rotary Dimensioni: A=35,4; B=5,2; C=39,8 mm Pillar for shutter: Chamber 35-36 Tipology: High Characteristics: To release with rotary Dimens.: A=35,4; B=5,2; C=39,8 mm	PR31	L-23,4	L - 0	L - 33,5
	☐ P70E-03	P70E	I	0	0	0	0	0	3		Montante per Anta: Camera 35-36 Tipologia: Alto Caratteristica: A scatto con agg. rotary Dimensioni: A=35,5; B=4,2; C=39,5 mm Pillar for shutter: Chamber 35-36 Tipology: High Characteristics: To release with rotary Dimens.: A=35,5; B=4,2; C=39,5 mm	PR25	L-21,4	L - 0	L - 31,5
	☐ P70E-32	P70E	I	0	0	0	0	3	2		Montante per Anta: Camera 36 Tipologia: Alto Caratteristica: A scatto con agg. rotary Dimensioni: A=36; B=4,2; C=39,6 mm Pillar for shutter: Chamber 36 Tipology: High Characteristics: To release with rotary Dimens.: A=36; B=4,2; C=39,6 mm	PR34	L-21,4	L - 0	L - 31,5

I valori tengono conto di una tolleranza di 0,5 mm tra lamella e tappo portalamella; viene comunque lasciato alla discrezione dell'operatore modificare tali tolleranze di taglio.
L'azienda si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche al prodotto senza preavviso.

The values which you see have a tolerance of 0,5 mm between the slat and the cup, and so the operator can choose the measure to which cut the slat.
The factory reserve the right to bring possible technical changes without notice.

	Codice/Code MANOVELLA KATIA	Codice/Code POMO EUROPA	Codice/Code MAN. KATIA RIBASSATA	Codice/Code POMO EUROPA RIBASSATO	Cod. Montanti Pillar Code	H (mm)	Il foro di posizionamento del rotary si realizza usando una punta di trapano da 9 mm di diametro e forando, a seconda del profilo, alla distanza "H" riportata in tabella. The hole for rotary can be done using the drill bit of 9 mm, the hole must be effectuated to the "H" distance quoted in the list.
	K177B/2P-14	K178B/2P-14	K191/14	K192/14	PR25;PR27.1;PR34	8,2	
	K182/B	K183/B	K191A.1	K190.2	PR37;PR38	13,5	
					PR28A	8,2	
					PR31	11,8	



SINCERT
Cert. N. IT99/0022

TECNOMETALSYSTEM srl

84062 Olevano sul Tusciano (Sa) - ITALIA
Via Frosano, 58
Tel. +39 0828 612 023 / 612 370
Fax +39 0828 311 877

00142 Roma - ITALIA
Via Augusto Vera, 32
Tel. +39 06 54 17 090
Fax +39 06 233 286 61

info@tecnometalsystem.it



Per ordinare il comando si compone il seguente codice strutturato:
Versione Rotary Manovella Pomo / Pinza

T	M	S											V	/		
(Cod. Base)	(Vers.)	(Rev.)	(Fisso)	(Cod. Colore)	(N. Elem.)											

Es. ordine: Si vuole ordinare un comando **vers. Rotary** a 9 elementi colore bianco su anta camera 35. Se il montante da utilizzare è il PR27.1, risulta che il codice ridotto è P70E-20 e si ricava: **Cod. Base:** P70E; **Vers.:** I00; **Rev.:** 00; **Cod. Fisso:** 20; **Cod. Colore:** V01; **N. Elem.:** 09.

IL CODICE ORDINE COMPLETO È:

T	M	S	P	7	0	E	I	0	0	0	0	2	0	V	0	1	/	0	9
(Cod. Base)	(Vers.)	(Rev.)	(Fisso)	(Cod. Colore)	(N. Elem.)														