linea "IN"





TECNOMETALSYSTEM TECNOLOGIE E SERVIZI PER L'EDILIZIA



linea "IN"





new



SUPER UNIQUE DOUBLE BLOCK "IN"

il ferma-anta brevettato

SUPER-UNIQUE DOUBLE BLOCK "IN" il ferma-anta brevettato è una novità destinata a rivoluzionare il mercato del settore. La vite fissa permette un montaggio semplice e veloce. Grazie alla possibilità di inserire una ulteriore vite intercambiabile diventa indispensabile per muri con cappotto esterno di qualsiasi spessore. È l'unico ferma-anta ad agire indifferentemente sull'aletta di battuta dell'anta, sul montante o sulla doppia anta avendo una regolazione millimetrica che va da 0 a 124 mm, grazie all'inserimento di apposite prolunghe. I materiali di costruzione sono stati ampiamente testati da laboratori specializzati, così come il meccanismo di funzionamento. La severità dei collaudi ci permette di offrirvi un prodotto duraturo ed affidabile garantito 5 anni. Un prodotto firmato Tecnometalsystem.

SUPER-UNIQUE "IN" the patented stop shutter is a new destined to revolutionize the market of the area. Fixed screw allows for quick and easy installation. With the ability to place an additional interchangeable screw becomes imperative to walls of any thickness outer coat. It's the only stop shutter to work on the striking wing, on the upright or on the double shutter, because it has a millimetric regulation which goes from 0 to 124 mm thanks to the proper extensions. The materials of construction has been teszted in specialized laboratory, and the same is for the working mechanism. The severity of the tests give us the possibility to offer you a lasting, reliable and 5 years guaranteed product. A product signed **Tecnometalsystem**.



Per le tue urgenze richiedi



Servizio di consegna rapido Informazioni presso la Tecnometalsystem



SUPER UNIQUE DOUBLE BLOCK "IN" il ferma-anta brevettato

linea "IN"

Cod. Art. Art. Code	Descrizio Descriptio		Adattatori estetici Aesthetic adapter Da applicare dopo regolaz. orizz.le	Quantità Quantity
FSU-ROT	poss vite i Lavo rullin	na-anta con vite fissa; ibile inserimento ulteriore intercambiabile. rra sull'ala di battuta; con lo antigraffio. pingombrante.		pezzi per cartone 200 confezione 10 pezzi
FSUP-ROT	poss vite i spes	na-anta con vite fissa; ibile inserimento ulteriore intercambiabile. Lavora sullo sore del profilo anta; con inga e rullino antigraffio.		pezzi per cartone 200 confezione 10 pezzi
FSU-ROT2	poss vite i spes dopp	na-anta con vite fissa; ibile inserimento ulteriore intercambiabile. Lavora sullo sore a doppia anta; con via prolunga e rullino graffio.		pezzi per cartone 200 confezione 10 pezzi
FSUP-OM	poss vite i spes	na-anta con vite fissa; ibile inserimento ulteriore intercambiabile. Lavora sullo sore del profilo anta; con ante ribaltabile.		pezzi per cartone 200 confezione 10 pezzi
FSU-OM2	poss vite i spes	na-anta con vite fissa; ibile inserimento ulteriore intercambiabile. Lavora sullo isore a doppia anta; con ante ribaltabile.		pezzi per cartone 200 confezione 10 pezzi
FSU	poss vite i Lavo	na-anta con vite fissa; ibile inserimento ulteriore ntercambiabile. ra sull'ala di battuta. p ingombrante.		pezzi per cartone 200 confezione 10 pezzi
FSUP	poss vite i Lavo	na-anta con vite fissa; ibile inserimento ulteriore ntercambiabile. ra sullo spessore del profilo ; con prolunga.		pezzi per cartone 200 confezione 10 pezzi
Art. 566.1 Prolunga Art. 687A Basetta Spessore muro in nylon Image: Comparison of the state of the s				



linea "IN"

Il nuovo ferma-anta con vite fissa, più funzionale, più semplice da usare grazie ai seguenti interventi:

Rondella antigraffio, indispensabile al fine di evitare segni sul muro dovuti alla rotazione del ferma-anta durante la messa in opera.

La vite fissa semplifica il montaggio e rende il ferma-anta più rigido e funzionale.

La possibilità di utilizzare una vite intercambiabile lo rende indispensabile per muri con cappotto esterno di qualsiasi spessore.

Pulsante anteriore ridisegnato per migliorare la tenuta dell'anta e provvisto di una ruotina posizionata nella parte superiore per facilitare lo scorrimento sul traverso inferiore del serramento.

Il pulsante anteriore, munito di molla, può essere sostituito con un pulsante ribaltabile nel momento in cui l'anta deve essere chiusa. È importante tenere presente che questo pulsante lavora sullo spessore dell'anta anche quando il traverso inferiore è munito di ala.




Art. 687A Basetta spessore muro in nylon.

Art. K242

Adattatore estetico da inserire a scatto. Al fissaggio del SUPER-UNIQUE DOUBLE BLOCK al muro e in seguito alla regolazione orizzontale, si applicano gli adattatori estetici, necessari per coprire il vuoto lasciato dalla regolazione orizzontale, in modo da dare al ferma-anta un'immagine di continuità estetica sulla facciata dell'abitazione. L'inserimento degli adattatori è molto semplice, basta far scattare l'adattatore sulla parte lasciata vuota dalla regolazione orizzontale (vedi figura).

Si ricorda che l'utilizzo dell'adattatore estetico è facoltativo e non incide sul buon funzionamento del prodotto.

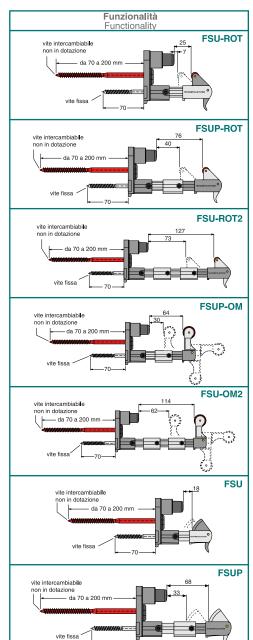

70

INDISPENSABILE PER MURI CON CAPPOTTO ESTERNO DI QUALSIASI SPESSORE



TECNOMETALSYSTEM TECNOLOGIE E SERVIZI PER L'EDILIZIA



TECNOMETALSYSTEM srl

84062 Olevano sul Tusciano (Sa) - ITALIA Via Frosano, 58 Tel. +39 0828 612 023 / 612 370 Fax +39 0828 311 877

00142 Roma - ITALIA Via Augusto Vera, 32 Tel. +39 06 54 17 090 Fax +39 06 233 286 61

info@tecnometalsystem.it



NOSTRO DISTRIBUTORE

1991-201

LINEA PRODOTTI "IN"

ferma-anta SUPER UNIQUE "IN" DOUBLE BLOCK



Si attesta che il prodotto presentato è stato accuratamente selezionato, controllato e collaudato, quindi siamo in grado di dare le più ampie garanzie di funzionamento, purché l'impiego sia corretto e per scopi donei. Ci impegnamo a sostituire ogni pezzo che risultasse difettoso. Il prodotto in garanzia è relativo alla LINEA PRODOTTI "IN", per essa fa fede la ricevuta fiscale ed è valida per 5 anni dalla data di acquisto e non oltre 6 anni dalla data di produzione impressa sul prodotto stesso. Per eventuali reclami, inviare, tramite fax o e-mail, i propri dati con in allegato foto del prodotto difettoso. Sarete rapidamente autorizzati per iscritto al ritiro del pezzo in sostituzione presso il rivenditore autorizzato TMS più vicino, previa la consegna del pezzo filettoso.