


alluminio



TECNOMETALSYSTEM

TECNOLOGIE E SERVIZI PER L'EDILIZIA

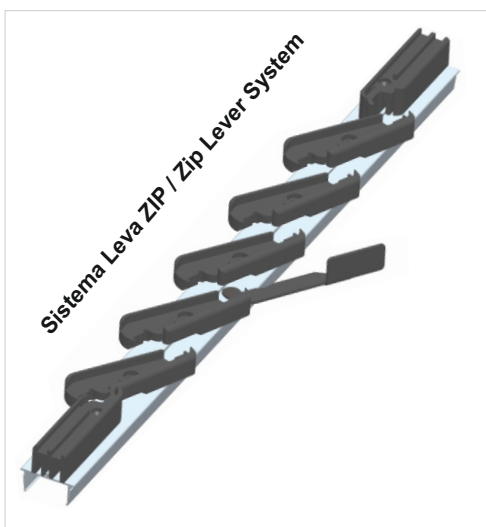

SINCERT
Cert.N. IT99/0022

meccanismi per persiane orientabili
in alluminio

sistema GLOBAL EVOLUTION versione rotary - leva zip



Il sistema **GLOBAL - versione rotary - leva zip** è uno dei fiori all'occhiello della TECNOMETALSYSTEM srl. Il sistema è dotato di un disegno della lamella che dona all'infisso finito un armonioso ed elegante aspetto esteriore. L'azionamento può essere realizzato con le maniglie ROTARY, a SLITTA o con LEVA ZIP. La Leva ZIP è pre-montata e ciò consente al serramentista di effettuare un montaggio rapido, con facilità e precisione. E' un sistema che permette il montaggio dell'infisso a telaio chiuso.

Ulteriori vantaggi sono:

- Sistema "no lux" che impedisce il passaggio della luce, tramite apposita foratura dei montanti;
- Possibilità di impiego di tutta la gamma di maniglie disponibili;
- Possibilità di impiego del sistema "MOVING STARS", movimentazione elettrica delle lamelle;
- Talloncino Controllo Qualità su ogni singolo meccanismo.



The **GLOBAL - version rotary - version ZIP lever** system is one of the jewels in TECNOMETALSYSTEM srl's crown. Has a drawing of the slat that gives to the finished window a harmonious and elegant appearance. The operation can be achieved with the ROTARY handles, a SLIDE or with ZIP LEVER. Handle side lever is pre-assembled and this allows the fabricator to make a quick installation, with ease and precision. It is a system which must be assembled with the closed frame.

Further advantages are:

- "No lux" system which prevent the passing of the light thanks to the perforation of the pillars;
- Possibility to use all the range of handles available;
- Possibility to use "Moving Stars" system for the electric moving of the slats;
- Ticket I check quality on every single couple.

Per le tue urgenze richiedi


SPEEDY
12-24

Servizio di consegna rapido
informazioni presso
la Tecnometalsystem

www.tecnometalsystem.it



Comando per la movimentazione di persiane orientabili Mechanism for the movimentation of orientable shutters

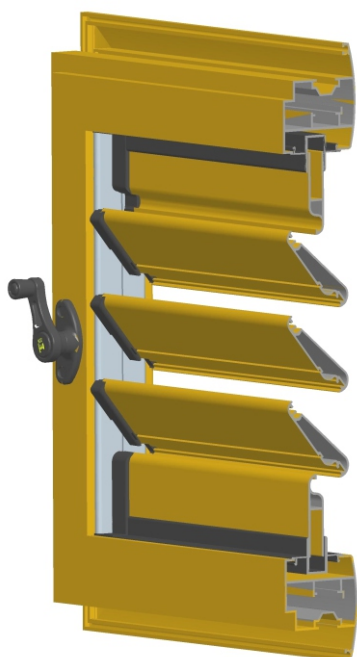

COMPENSAZIONE RAPIDA


Per il **SISTEMA GLOBAL** è disponibile la compensazione rapida (superiore e inferiore) mediante l'inserimento rapido delle mezze lamelle (vedi disegno) negli appositi tappi già predisposti sui montanti.

TECNOLOGIA "NO LUX"


Il montante e il tappo portalamelle sono concepiti con la tecnologia "NO LUX", che impedisce il passaggio della luce.

"NO LUX" TECHNOLOGY

The pillar and the slat holder cup have been realized through "NO LUX" technology which prevent the passing of the light.

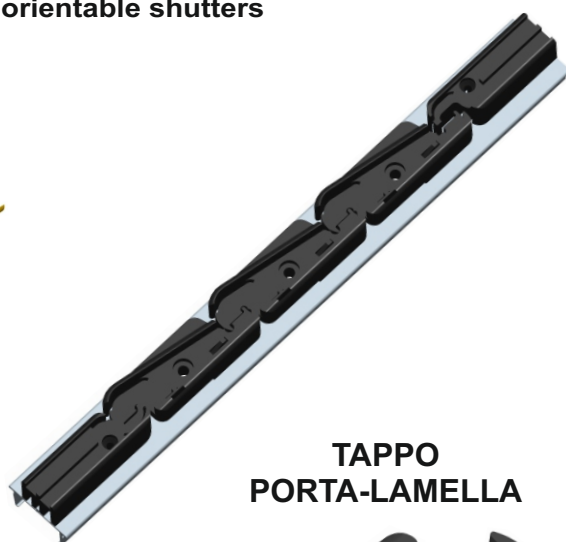


BLOCCO LAMELLA

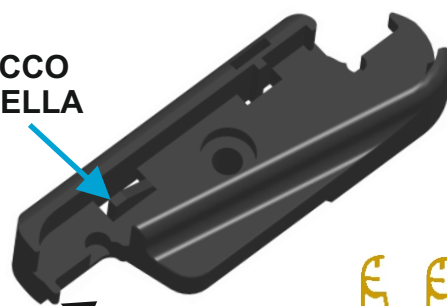

Grazie ad un apposito ammortizzatore, il nuovo tappo portalamelle "GLOBAL" accetta sia la lamella con richino, sia la lamella senza richino.


Thanks to the shot absorber the new slat holder cup "GLOBAL" can be used assembling slats with and without line.

IL SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE HA SUPERATO LA PROVA DI RESISTENZA AL VENTO CON LA VELOCITA' DI OLTRE 190 Km/h AD INFISSO CHIUSO O CON ANTA TOTALMENTE APERTA, BLOCCATA MEDIANTE IDONEO FERMA ANTA. CERTIFICATO: ISTITUTO GIORDANO
THE MOVING SYSTEM HAS EXCEED TEH RESISTANCE PROOF TO THE WIND TO A SPEED OF 190 Km/h WITH THE CLOSED WINDOW OR OPENED SHUTTER, BLOCKED THROUGH THE STOP SHUTTER. CERTIFICATE: GIORDANO INSTITUTE




Sistema **ROTARY** con maniglia a pomo

ROTARY system - version with Knob




Sistema **ROTARY** con maniglia a manovella


ROTARY system - version with lever



Sistema a **PINZA PLIER** system



Sistema **LEVA ZIP** ZIP LEVER system



A richiesta sono disponibili Sistemi **ROTARY** con maniglia a pomo e maniglia a manovella **RIBASSATI**

COMPENSAZ. RAPIDA Fast Compensation	POSIZIONATORE STANDARD Positionator Standard	POSIZIONATORE A FILO Positionator Line	Lamella Slat



PARTICOLARI FORNITI CON I COMANDI Particulars supplied with the mechanisms	
SOTTOCOMPENSAZIONE Cam. 25	SOTTOCOMPENSAZIONE Cam. 36
Cod. TC13.1	COD. TC14

MOVING STARS


Movimentazione elettrica delle lamelle. Soluzione TMS per orientare le lamelle delle persiane mediante pulsantiera o telecomando. Electric moving of the slats of the shutters by remote control or push button panel.



versione ROTARY Manovella Pomo / Pinza

ELEMENTI	COMANDO	ALTEZZA TOT. Montante (mm) Total H of Pillar Vers. Rotary/Leva ZIP (mm)		Prezzo € X Coppia IVA e maniglie escluse Price € for Couple VAT and handles excluded	Tipologia Lamella e Montanti (mm) Tipology Slat And Pillars (mm)
		POSIZIONATORE A FILO	POSIZIONATORE STANDARD		
6	SINGLE	424	444		 Lamella Slat
7		479	499		
8		534	554		
9		589	609		
10		644	664		
11		699	719		
12	SINGOLO	754	774		 Lamella di Compensazione Compensation slat
13		809	829		
14		864	884		
15		919	939		
16		974	994		
17		1029	1049		
18	DOBBIO	1084	1104		 Posizionatore a filo da 25 e 36 mm
19		1139	1159		
20		1194	1214		
21		1249	1269		
22		1304	1324		
23		1359	1379		
24	DOBBIO	1414	1434		 Posizionatore standard da 25 e 36 mm
25		1469	1489		
26		1524	1544		
27		1579	1599		
28		1634	1654		
29		1689	1709		
30	DOBBIO	1744	1764		
31		1799	1819		
32		1854	1874		
33		1909	1929		

versione LEVA ZIP Brevettata

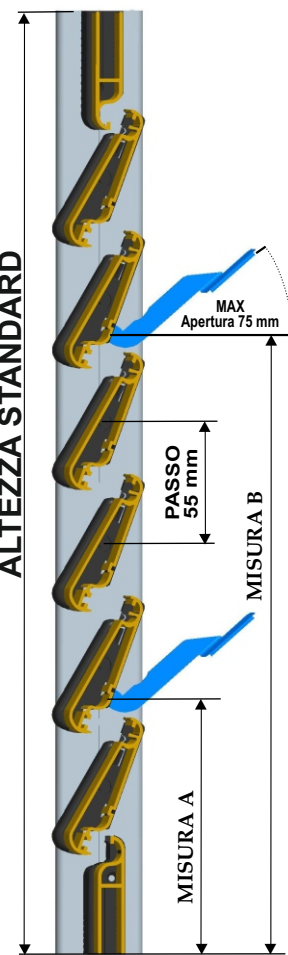ELEMENTI	Montante con Leva Zip (mm) Pillar with ZIP LEVER (mm)	Prezzo € X coppia LEVA ZIP inclusa Price € for couple ZIP LEVER included	Posizionamento LEVA Insertion of LEVER	
			A (mm)	B (mm)
6		169.5	SINGLE	
7		169.5		
8		224.5		
9		224.5		
10		279.5		
11		499.5		
12		554.5	SINGOLO	
13		334,5		
14		334,5		
15		389.5		
16		389.5		
17		389.5		
18		434.5	DOBBIO	
19		434.5		
20		499.5		
21		499.5		
22		499.5		
23		499.5		
24		554.5	DOBBIO	
25		554.5		
26		334,5		
27		334,5		
28		334,5		
29		334,5		
30		389,5	DOBBIO	
31		389,5		
32		389,5		
33		389,5		

Disponibili a richiesta coppie a comando singolo oppure doppio per misure diverse da quelle riportate in tabella.

Per montanti e tappi colorati seguire la regolamentazione per le coppie colorate - Per la gamma di colori disponibili consultare la TECNOMETALSYSTEM s.r.l.


Tempi di consegna per montanti e tappi colorati: 30 giorni lavorativi.

Available if required single or double command in different measures from those brought in chart.

For pillars and colored cups follow the rules for colored couples - For the range of the available colors consult the TECNOMETALSYSTEM s.r.l.

Times of delivery for pillars and colored cups: 30 working days.



DESCRIZIONE DESCRIPTION	MANOVELLA KATIA MINI		POMO EUROPA		MANOVELLA RIBASSATA		POMO RIBASSATO		MANIGLIA PIEGHEVOLE	PINZA UNIX Brevettata	SLITTA SOLARIA
Camera Chamber (mm)	24-25	35-36	24-25	35-36	24-25	35-36	24-25	35-36	Tutte	Tutte	Tutte
Codice Art. Art. Code	K234	K179B/2P-14	K183/B	K178B/2P-14	K191A	K193A-14	K190	K192/14	K199 DX/SX	K195 DX/SX	K36
Prezzo € unitario IVA esclusa Unit price € VAT excluded	Nero Black										
	Colore Colored										
MANIGLIE HANDLES											

Per le versioni "Rotary" con vite senza fine in ottone, incremento listino del 15%


La TECNOMETALSYSTEM srl consiglia per una chiusura più idonea l'utilizzo delle seguenti maniglie: Manovella - Pomo - Leva Zip.

The TECNOMETALSYSTEM srl, for a more suitable closing of the slats, suggest you to use the following handles: Manovella - Pomo - Zip Lever.

meccanismi per persiane orientabili
in alluminio

L = Luce netta L = Net Light La misura dei profili si determina dalla differenza tra la luce netta "L" e la relativa quantità fissa riportata in tabella. Ad esempio: se L=800 mm è la luce netta e il profilo usato è PR38, allora la misura di taglio della lamella sarà T=800-17=783 mm. The measure of the profiles is done from the difference between the net light "L" and the relating fix quantity quoted in the list. For example: if L=800 mm is the net light and the profile used is Pr38, the measure of the cut of the slat will be T=800-17=783 mm.							Lamella Slat (mm)	Posizionat. Standard (mm)	Posizionat. a filo (mm)	Lamella Compens. (mm)		
Cam. ANTA Cham. Pillar	COD. RIDOTTO	CODICE BASE	VERSIONE	REVISIONE	COD. FISSO	PROFILO MONTANTE PILLAR PERFILE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE MONTANTE PILLAR CODE				
24	GLOB-14 LEVA ZIP	GLOB	I 0 0 0 0 1 4				Montante per Anta: Camera 24 Tipologia: Basso Caratteristica: A scatto Dimensioni: A=24;B=1;C=30 mm Pillar for shutter: Chamber 24 Tipology: Low Characteristics: To release Dimensions: A=24;B=1;C=30 mm	PR2	L - 16	L - 34	L - 0	L - 27,5
	GLOB-17	GLOB	I 0 0 0 0 1 7				Montante per Anta: Camera 23-24 Tipologia: Alto squadrato Caratteristica: A scatto con agg. rotary Dimensioni: A=23,5;B=4;C=30 mm Pillar for shutter: Chamber 23-24 Tipology: High Characteristics: To release with rotary Dimensions: A=23,5;B=4;C=30 mm	PR26	L - 22	L - 40	L - 0	L - 33,5
	GLOB-31	GLOB	I 0 0 0 0 3 1				Montante per Anta: Camera 24 Tipologia: Alto arrotondato Caratteristica: A scatto con agg. rotary Dimensioni: A=23,7;B=4;C=30 mm Pillar for shutter: Chamber 24 Tipology: High Characteristics: To release with rotary Dimensions: A=23,7;B=4;C=30 mm	PR32.1	L - 22	L - 40	L - 0	L - 33,5
	GLOB-37	GLOB	I 0 0 0 0 3 7				Montante per Anta: Camera 24 Tipologia: Basso Caratteristica: A scatto con agg. rotary Dimensioni: A=23,8;B=1;C=28 mm Pillar for shutter: Chamber 24 Tipology: Low Characteristics: To release with rotary Dimensions: A=23,8;B=1;C=28 mm	PR37	L - 16	L - 34	L - 0	L - 27,5
25	GLOB-23	GLOB	I 0 0 0 0 2 3				Montante per Anta: Camera 25 Tipologia: Alto squadrato Caratteristica: A scatto con agg. rotary Dimensioni: A=24,7;B=4;C=30 mm Pillar for shutter: Chamber 25 Tipology: High Characteristics: To release with rotary Dimensions: A=24,7;B=4;C=30 mm	PR28A	L - 22	L - 40	L - 0	L - 33,5
	GLOB-01 LEVA ZIP	GLOB	I 0 0 0 0 0 1				Montante per Anta: Camera 25 Tipologia: Basso Caratteristica: A scatto Dimensioni: A=24,7;B=1;C=30 mm Pillar for shutter: Chamber 25 Tipology: Low Characteristics: To release Dimensions: A=24,7;B=1;C=30 mm	PR3	L - 16	L - 34	L - 0	L - 27,5
	GLOB-86	GLOB	I 0 0 0 0 8 6				Montante per Anta: Camera 25 Tipologia: Basso Caratteristica: A scatto con agg. rotary Dimensioni: A=24,5;B=1,4;C=30 mm Pillar for shutter: Chamber 25 Tipology: Low Characteristics: To release with rotary Dimensions: A=24,5;B=1,4;C=30 mm	PR77	L - 17	L - 35	L - 0	L - 28,5
30	GLOB-50 LEVA ZIP	GLOB	I 0 0 0 0 5 0				Montante per Anta: Camera 30 Tipologia: Alto Caratteristica: A scatto Dimensioni: A=30,7;B=6,8;C=37,3 mm Pillar for shutter: Chamber 30 Tipology: High Characteristics: To release Dimensions: A=30,7;B=6,8;C=37,3 mm	PR47	L - 27,5	L - 45,6	L - 0	L - 39








The values which you see have a tolerance of 0,5 mm between the slot and the cup, and so the operator can choose the measure to which cut the slot.




Codice Manovella KATIA	Codice Pomo EUROPA	Codice Montanti Pillar Code	H (mm)	Il foro di posizionamento del rotary si realizza usando una punta di trapano da 9 mm di diametro e forando, a seconda del profilo, alla distanza H riportata in tabella.
K182/B	K183/B	PR37; PR77	13,5	The hole for rotary can be done using the drill bit of 9 mm, the hole must be effectuated to the H distance quoted in the list.
		PR26; PR28; PR32.1	11,8	

Z	I	P	G	L	O	B	I	0	0	0	0	1	4	V	0	1	D	1	1
			(Cod. Base)			(Vers.)		(RFV)			(Fisso)		(Cod. Colore)			(Dx/Sx/N Elementi)			

meccanismi per persiane orientabili
in alluminio

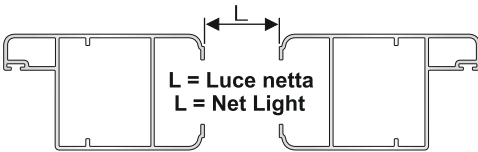 L = Luce netta L = Net Light La misura dei profili si determina dalla differenza tra la luce netta "L" e la relativa quantità fissa riportata in tabella. Ad esempio: se L=800 mm è la luce netta e il profilo usato è PR27.1, allora la misura di taglio della lamella sarà T=800-22,5=777,5 mm. The measure of the profiles is done from the difference between the net light "L" and the relating fix quantity quoted in the list. For example: if L=800 mm is the net light and the profile used is PR27.1, the measure of the cut of the slat will be T=800-22,5=777,5 mm.										Lamella Slat (mm)	Posizionat. Standard (mm)	Posizionat. a filo (mm)	Lamella Compens. (mm)
													
Cam. ANTA Cham. Pillar	COD. RIDOTTO	CODICE BASE	VERSIONE	REVISIONE	COD. FISSO	PROFILO MONTANTE PILLAR PERFILE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE MONTANTE PILLAR CODE					
35 - 36	 GLOB-20	GLOB	 1	 0	 0	 2	 0		PR27.1	L - 22,5	L - 40,5	L - 0	L - 34
	 1		 0	 0	 2	 0							
	 GLOB-20 LEVA ZIP	GLOB	 1	 0	 0	 2	 0						
	 1		 0	 0	 0	 3							
	 GLOB-03	GLOB	 1	 0	 0	 0	 3		PR25	L - 22,5	L - 40,5	L - 0	L - 34
	 1		 0	 0	 0	 3							
	 GLOB-03 LEVA ZIP	GLOB	 1	 0	 0	 0	 3						
	 1		 0	 0	 0	 6							
	 GLOB-06	GLOB	 1	 0	 0	 0	 6		PR12A	L - 16	L - 34	L - 0	L - 27,5
	 1		 0	 0	 0	 6							
	 GLOB-06 LEVA ZIP	GLOB	 1	 0	 0	 0	 6						
	 1		 0	 0	 3	 2							
 GLOB-32	GLOB	 1	 0	 0	 3								

The factory reserve the right to bring possible technical changes without notice.



Codice Manovella KATIA	Codice Pomo EUROPA	Codice Montanti Pillar Code	H (mm)	Il foro di posizionamento del rotary si realizza usando una punta di trapano da 9 mm di diametro e forando, a seconda del profilo, alla distanza H riportata in tabella. The hole for rotary can be done using the drill bit of 9 mm, the hole must be effectuated to the H distance quoted in the list.
K177A.1/B	K178A.1/B	PR27.1; PR25; PR34	8,2	

Z	I	P	G	L	O	B	I	0	0	0	0	3	V	0	1	/	0	9
			(Cod. Base)			(Vers.)			(REV)			(Fisso)	(Cod. Colore)		(Dx/Sx/N. Elementi)			



TECNOMETALSYSTEM

TECNOLOGIE E SERVIZI PER L'EDILIZIA



SINCERT
Cert.N. IT99/0022

TECNOMETALSYSTEM

84062 Olevano sul Tusciano (SA) - ITALIA

Via Frosano, 58

Tel. +39 (0)828 612023 - 612370

Fax (0)828 311877

info@tecnometalsystem.it

NOSTRO DISTRIBUTORE

www.tecnometalsystem.it