

linea "IN"



Per le tue urgenze richiedi

SPEEDY
12-24

Servizio di consegna rapido
Informazioni presso la Tecnometalsystem

TMS[®]

TECNOMETALSYSTEM

TECNOLOGIE E SERVIZI PER L'EDILIZIA



AZIENDA
CERTIFICATA



linea "IN"

SUPER UNIQUE "IN"

il ferma-anta brevettato

new






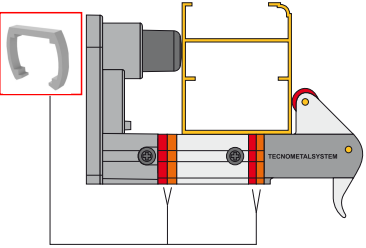

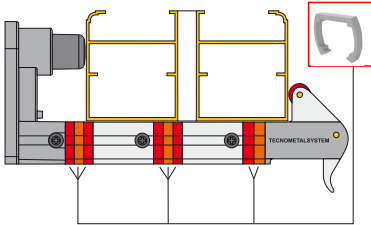

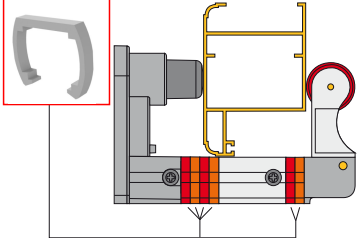

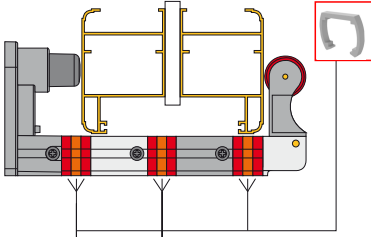

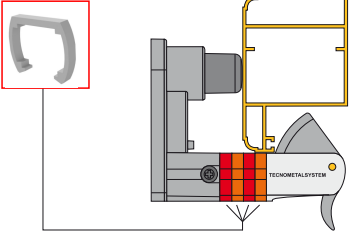

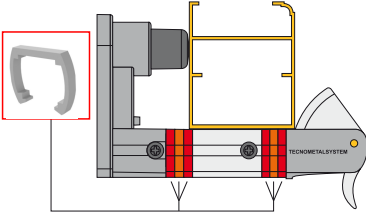
SUPER-UNIQUE "IN" il ferma-anta brevettato è una novità destinata a rivoluzionare il mercato del settore. È l'unico ferma-anta ad agire indifferentemente sull'aletta di battuta dell'anta, sul montante o sulla doppia anta avendo una regolazione millimetrica che va da 0 a 124 mm, grazie all'inserimento di apposite prolunghe. I materiali di costruzione sono stati ampiamente testati da laboratori specializzati, così come il meccanismo di funzionamento. La severità dei collaudi ci permette di offrirvi un prodotto duraturo ed affidabile garantito 5 anni.

Un prodotto firmato **Tecnometalsystem**.




SUPER-UNIQUE "IN" the patented stop shutter is a new destined to revolutionize the market of the area. It's the only stop shutter to work on the striking wing, on the upright or on the double shutter, because it has a millimetric regulation which goes from 0 to 124 mm thanks to the proper extensions. The materials of construction has been teszted in specialized laboratory, and the same is for the working mechanism. The severity of the tests give us the possibility to offer you a lasting, reliable and 5 years guaranteed product.

A product signed **Tecnometalsystem**.

Cod. Art. Art. Code	Descrizione Description	Adattatori estetici Aesthetic adapter Da applicare dopo regolaz. orizz.le	Quantità Quantity
NSU-ROT	 <p>Unico ferma-anta in commercio che lavora sull'ala di battuta, presenta un rullino antigraffio. Poco ingombrante.</p> <p>Exclusive stop shutter on sale which works on the striking wing, it presents anti-scratch roll. Few cumbersome.</p>		<p>pezzi per cartone 200</p> <p>confezione 2 pezzi</p> <p>confezione 10 pezzi</p>
	 <p>Ferma-anta con rullino anti-graffio con prolunga. Lavora sullo spessore del profilo anta.</p> <p>Stop shutter with anti-scratch with extension. It works on the thickness of the perfile of the shutter.</p>		<p>pezzi per cartone 200</p> <p>confezione 2 pezzi</p> <p>confezione 10 pezzi</p>
	 <p>Ferma-anta con rullino anti-graffio. Con doppia prolunga. Lavora sullo spessore a doppia anta.</p> <p>Stop shutter with anti-scratch with extension. It works on the thickness of the perfile of the double shutter.</p>		<p>pezzi per cartone 200</p> <p>confezione 2 pezzi</p> <p>confezione 10 pezzi</p>
	 <p>Ferma-anta con pulsante ribaltabile. Lavora sullo spessore del profilo anta.</p> <p>Stop shutter with folding button. It works on the thickness of the perfile of the shutter.</p>		<p>pezzi per cartone 200</p> <p>confezione 2 pezzi</p> <p>confezione 10 pezzi</p>
	 <p>Ferma-anta con pulsante ribaltabile. Lavora sullo spessore a doppia anta.</p> <p>Stop shutter with folding button. It works on the thickness of the perfile of the double shutter.</p>		<p>pezzi per cartone 200</p> <p>confezione 2 pezzi</p> <p>confezione 10 pezzi</p>
	 <p>Ferma-anta con pulsante senza prolunga. Lavora sull'ala di battuta.</p> <p>Stop shutter with button without extension. It works on the wing.</p>		<p>pezzi per cartone 200</p> <p>confezione 2 pezzi</p> <p>confezione 10 pezzi</p>
	 <p>Ferma-anta con pulsante e con prolunga. Lavora sullo spessore del profilo anta.</p> <p>Stop shutter with button and extension. It works on the tickness of the perfile of the shutter.</p>		<p>pezzi per cartone 200</p> <p>confezione 2 pezzi</p> <p>confezione 10 pezzi</p>

Art. 566.1

Prolunga



Art. 687A

Basetta Spessore muro in nylon



INCLUSI NELLA CONFEZIONE

Rondella antigraffio **indispensabile**



Adattatori estetici



Scansiona il QR code per saperne di più



Il nuovo ferma-anta esteticamente più valido, più funzionale, più semplice da usare grazie ai seguenti interventi:








The new stop shutter, aesthetically more valid, more functional, and easy to use thanks to following interventions:

- 1** Diametro del pulsante posteriore maggiorato
Diameter of the back button put up
- 2** Pulsante anteriore ridisegnato per migliorare la tenuta dell'anta e provvisto di una ruotina posizionata nella parte superiore per facilitare lo scorrimento sul traverso inferiore del serramento
Front button redesigned to improve the retaining of the shutter and supplied with a small wheel positioned on the upper part to make easy the sliding on the lower crossbar of the window frame
- 3** Il pulsante anteriore, munito di molla, può essere sostituito con un pulsante ribaltabile nel momento in cui l'anta deve essere chiusa. È importante tenere presente che questo pulsante lavora sullo spessore dell'anta anche quando il traverso inferiore è munito di ala
The back button, which has a spring, can be replaced with a folding button when the shutter must be closed. It is important to know that the button works on the thickness of the shutter even when the lower crossbar has a wing.

- A** Art. 749
Coprivite con pulsante maggiorato
Cover-screw with button put up
- B** Foro di fissaggio per inserimento vite di sicurezza al muro
Fixing hole to putting in the security screw in the wall
- C** Asola di regolazione in verticale
Hole for vertical regulation
- D** Foro asolato per vite da 60 mm e 100 mm per fissaggio a muro
Button hole for screw of 60 mm and 100 mm to fixing to the wall
- E** Regolazione in orizzontale
Horizontal regulation
- F** Art.687
Basetta spessore muro
Side whisker thickness to the wall

- G** Art. K242
Adattatore estetico da inserire a scatto
Una volta fissato il SUPER-UNIQUE al muro e in seguito alla regolazione orizzontale, si applicano gli adattatori estetici, necessari per coprire il vuoto lasciato dalla regolazione orizzontale, in modo da dare al ferma-anta un'immagine di continuità estetica sulla facciata dell'abitazione.
L'inserimento degli adattatori è molto semplice, basta far scattare l'adattatore sulla parte lasciata vuota dalla regolazione orizzontale (vedi figura).
Inserire tanti adattatori quanti ne sono necessari.
Si ricorda che l'utilizzo dell'adattatore estetico è facoltativo e non incide sul buon funzionamento del prodotto.

Funzionalità Functionality

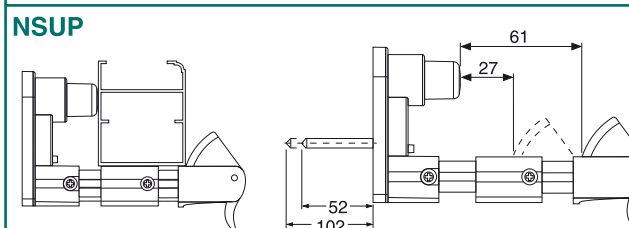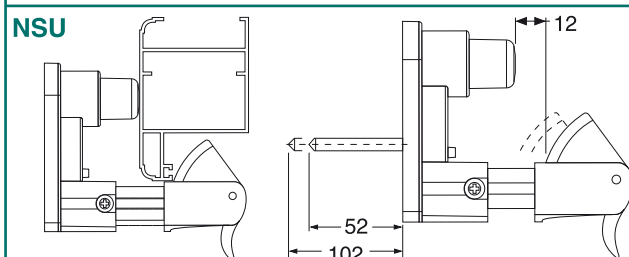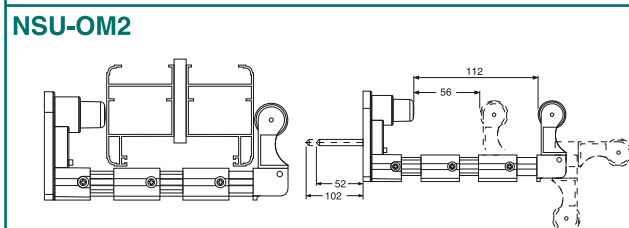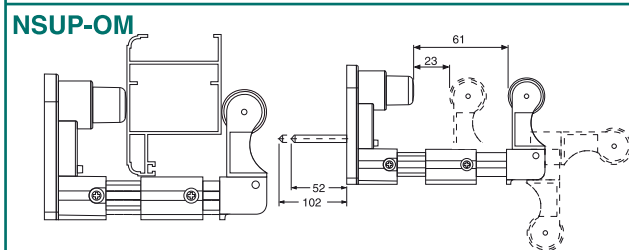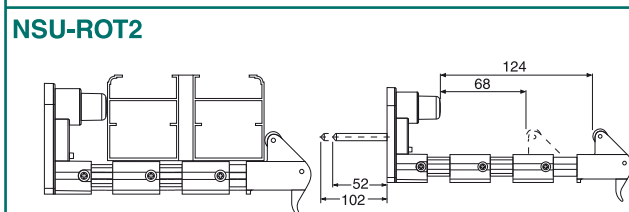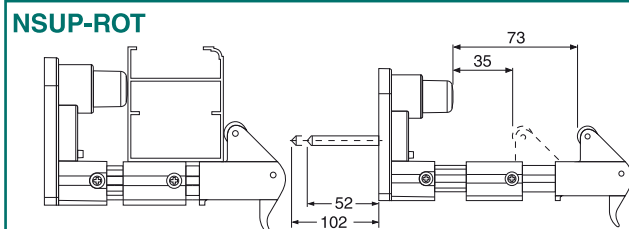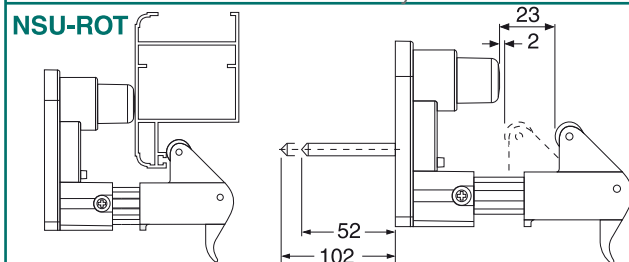



TECNOMETALSYSTEM

TECNOLOGIE E SERVIZI PER L'EDILIZIA



**AZIENDA
CERTIFICATA**

TECNOMETALSYSTEM

84062 Olevano sul Tusciano (SA) - ITALIA

Via Frosano, 70

Tel. +39 (0)828 612023 - 612370

Fax (0)828 311877

info@tecnometalsystem.it

NOSTRO DISTRIBUTORE



www.tecnometalsystem.it

30

1991-2021

LINEA PRODOTTI "IN"

ferma-anta
SUPER UNIQUE "IN"



Si attesta che il prodotto presentato è stato accuratamente selezionato, controllato e collaudato, quindi siamo in grado di dare le più ampie garanzie di funzionamento, purché l'impiego sia corretto e per scopi idonei. Ci impegnamo a sostituire ogni pezzo che risultasse difettoso. Il prodotto in garanzia è relativo alla LINEA PRODOTTI "IN", per essa fa fede la ricevuta fiscale ed è valida per 5 anni dalla data di acquisto e non oltre 6 anni dalla data di produzione impressa sul prodotto stesso. Per eventuali reclami, inviare, tramite fax o e-mail, i propri dati con in allegato foto del prodotto difettoso. Sarete rapidamente autorizzati per iscritto al ritiro del pezzo in sostituzione presso il rivenditore autorizzato TMS più vicino, previa la consegna del pezzo difettoso.

